

■ Velprøvd produkt!

Fluid Film er brukt globalt siden 1943 på skip, offshore, i industri, landbruk, hjem og hobby. Oljen er basert på lanolin og har helt unike og saltvannsbestandige egenskaper.

■ Miljøvennlig!

Fluid Film er løsemiddelfri og svir ikke gress og vegetasjon. 1% VOC. Flammepunkt 207 °.

■ Sprekker eller flasser ikke!

Fluid Film fordampes ikke og størkner ikke, men er aktiv, krypende og penetrerende over lang tid.

■ Overlegen i hulrom!

Fluid Film kryper opptil 15 cm. Det gjør at den kommer til der den trengs mest.

■ Størkner ikke, samler ikke skitt!

Fluid Film egner seg derfor svært godt som rustløser og smøremiddel på kjeder, bolter, låser, heksaksler, påhengsmotorer m.m.

■ Sparer penger!

Lengre levetid. Større driftssikkerhet. Færre reparasjoner. Rimelige behandlinger.

■ Uendelige bruksområder!

- Gjødelse-, og saltspredere
- Låser, hengsler, kroker
- Våpen, fiskesneller
- Maskindeler, anleggsmaskiner
- Polering av metaller, treverk, lakk, m.m.
- Impregnering av lær
- Vinterkonservering
- Landbruks- og skogsmaskiner
- Snøscooter, snøskjær og snøfreser



FLUID FILM NAS

Tyktflytende olje som er meget godt egnet til antirustbehandling og hulromsbehandling.

- Penselboks 237 ml
- Spray 400 ml
- 5 liter
- 19 liter
- 208 liter
- 945 liter
- NAS Svart 3,8 liter
- NAS Svart 19 liter

ALL ROUND
NAS er den mest brukte
Fluid Film-oljen.



FLUID FILM LIQUID A

Tynnere olje som normalt brukes i dører, bakluke og på insiden av bakskjerner. Brukes også til wirer, kjeder, ballasttanker mm.

- 1 liter
- 5 liter
- 19 liter
- 208 liter



FLUID FILM LIQUID AR

Mykt fett. Brukes til antirustbehandling, i industrien, i ballasttanker, til langtidslagring og frakt.

- 400 ml patron
- 1 liter
- 208 liter
- 3,8 liter
- 19 liter



FLUID FILM GEL BN

Ekstra slitesterkt fett. Påføres slitasjeutsatte steder, bolter og slipp. Gunstig ved montering og i ballasttanker.

- 400 ml patron
- 1 liter
- 19 liter
- 208 liter



FLUID FILM WRO-EP

Wirefett med høy viskositet. Ekstrem klebeevne gir høy motstand mot vannslitasje i sjø.

- 400 ml patron
- 16,7 liter
- 1 liter
- 208 liter



FLUID FILM NAS SVART

De samme egenskapene som den originale NAS, bare tilsatt svart farge.

- 5 liter
- 19 liter



FLUID FILM SPRAY

NAS i sprayform er en ekstremt anvendelig multispray.

- Rustløser
- Smøreolje
- Elektrospray
- Antirustolje

Strålerør medfølger i lodd. Tilbehør: 60 cm hulromssonde.

400 ml



REN BIL AVFETTING

Rengjøringsmiddel som er snill mot polering. Fjerner ikke bonevoks. Super til bobil, campingvogn, verkstedgulv og plast. Enestående som flekkfjerner på klær og tepper, og fantastisk som brillereus.

- 500 ml
- 25 liter



FLUID FILM-PAKKE

For deg som vil antirustbehandle selv.

Trykkbegerpistol ASAB TB301 og det du trenger for behandling av en personbil.





MILJØVENNLIG ANTIRUSTBEHANDLING

UNIKE FORDELER:



Effektiv rustløser



Beskytter kontakter



Miljøvennlig



Sparer tid og penger



Uskadeliggjør salt




Samler ikke skitt



Unik
smøreevne



Helsevennlig

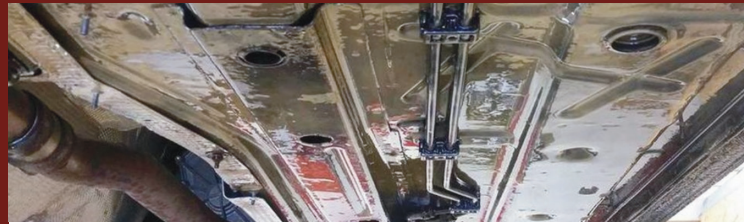

Det er i hovedsak Fluid Film NAS som brukes både på understell og i hulrom. Den løsemiddelfrie oljen kryper lett 15 cm.

Fluid Film er overlegen der den trengs mest; i rustne og fuktige hulrom og falser. Rusten mettes med olje, og vann fortrenges. Dette hindrer videre rustdannelse selv om det er salt til stede.

Eventuell tidligere behandling med andre antirustmidler tar ikke skade, men mykgjøres.

Høytrykkspyling og sandblåsing er unødvendig, noe som gir kort behandlingstid og lav pris. Vi demonterer plastdeksler under bilen, rengjør med trykkluft og tørker regnvann med varmluft. Deretter blir kanaler, hulrom, understell, gulv, hjulhus og dører grundig behandlet.

Basert på antall behandlet biler per i dag, sparer vi miljøet for ca. 50 000 liter løsemiddel årlig – sammenlignet med løsemiddelbaserte antirustmidler.



“DET
ULLTIMATE
VALGET!”

www.fluidfilm.no



MILJØVENNLIG KORROSJONSBESKYTTELSE & SMØRING

Basert
på lanolin
“ullfett”



STOPPER RUST

www.fluidfilm.no